


Leitwalzen

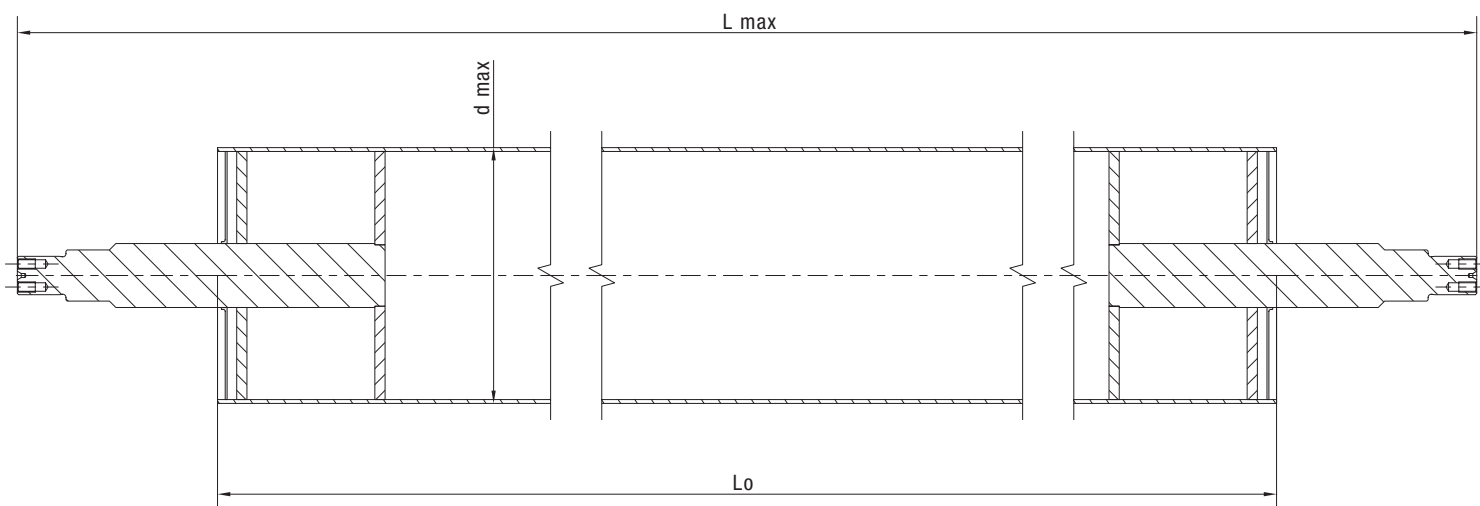

Edelstahlleitwalzen

Standardabmessungen

Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Material
80	2	1.4301
100	3	1.4301, 1.4404
101,6	3	1.4301
114,3	3	1.4301
120	3	1.4404
133	4	1.4404
139,7	3	1.4301
150	3	1.4301, 1.4404
168,3	3,6	1.4301, 1.4404
180	3	1.4301, 1.4404
200	3	1.4404

Ovalität bis 0,3 mm

Rundlaufgenauigkeit bis 0,5 mm

Max. Durchmesser d_{MAX} – 400 mm

Max. Walzenlänge L_{MAX} – 6000 mm

Max. Bearbeitungsmöglichkeit ohne Zapfen L_0 – 5500 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Oberflächenbehandlung:

Bandschleifen, Elektropolieren, Gummieren, Verchromen, Teflonisieren

Zu jeder Walze wird ein Messprotokoll erstellt.

Dynamisches Auswuchten auf Wunsch möglich.

Stahlleitwalzen

Standardabmessungen

Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Material
46	4	PBK ST 52 – 3N
62	6	PBK ST 52 – 3N
80	5	PBK ST 52 – 3N
90	5	PBK ST 52 – 3N
160	5	PBK ST 52 – 3N
200	5	PBK ST 52 – 3N

Ovalität bis 0,5 mm

Rundlaufgenauigkeit 0,3 – 0,5 mm



DIESES PROJEKT IST VOM EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG UND VOM MINISTERIUM FÜR INDUSTRIE UND HANDEL KOFINANZIERT